




Hohlwand- und Betondosen.
**Mehr Tiefe für
smarte Installateure.**

Hohlwand- und Betondosen

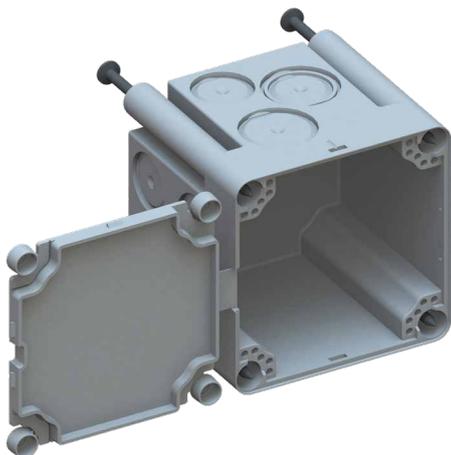

Die neuen Hohlwand- und Betondosen verfügen über eine Einbautiefe von 70 mm und bieten mehr Platz für die Montage von Aktoren, WLAN-Modulen, Klemmen, Leitungen sowie für die Verdrahtung.

Der Klappdeckel schützt die Dosen während der Bau- und Gipsarbeiten und verhindert das Eindringen von Betonmilch oder Grundputz.

Der Deckel der Ausführung mit mitgelieferten Nägeln bleibt dank der separat geführten Nagelstellen auf der Dose. Die Nägel müssen nicht mehr abgeklemt werden.

Die Dosen können mühelos auf die Montageschiene Pro Fix 6D aufgesteckt werden und exakte Mehrfachkombinationen bilden.

- Einlasskasten 1x1 mit Schutzdeckel
- Lieferbar mit und ohne vormontierte Nägel
- Betondose mit Glühdrahtprüfung bei 650 °C
- Hohlwanddose mit Glühdrahtprüfung bei 850 °C
- Mehrfachkombinationen durch Aufstecken auf Montageschiene Pro Fix 6D

Einlasskasten 1x1

- Material: Polyethylen/Polypropylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5 °C/+60 °C



Länge x Breite x Tiefe	77 x 77 x 70 mm	77 x 77 x 70 mm	77 x 77 x 70 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	6	6	6
Rohr- / Kombieinführungen M20/M25	4	4	4
Anzahl Nägel		4	
/ / /	• / - / • / •	• / - / • / •	- / • / • / -
Barcode für online Bestellungen			
Art.-Nr.	9902.21	9902.21.14	9902.21.850
E-No	372 713 009	372 713 109	372 713 209
Verpackung innen/Versand	50	50	50

Montageschienen

- zur massgenauen Montage im Abstand 100 mm



Länge x Breite x Tiefe	565 x 25 x 17 mm
passend zu Art.-Nr.:	9921.xx / 9902.xx
Material	Polystyrol
Anzahl aufsteckbare Dosen	6
Barcode für online Bestellungen	
Art.-Nr.	9921.06
E-No	372 801 609
Verpackung innen/Versand	- / 10