


Optoflex Schutzschlauch

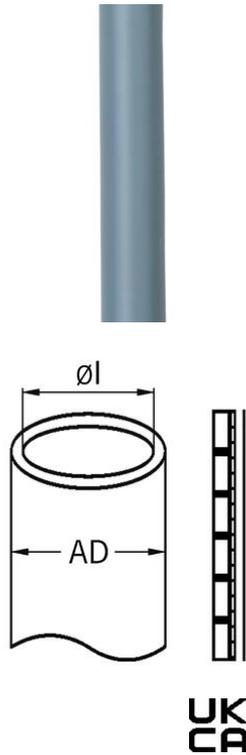

Optoflex Schutzschlauch

· Grau

Artikel-Nr.:	0133.900.003
EAN:	7611614091587
Material	Nichtrostender Flachstahlwendel A2 mit Glasseidenumflechtung
Aussenmantel	Silikon
Eigenschaften	Flexibel, zugfest, luft- und flüssigkeitsdicht, temperaturbeständig, schwer entflammbar und keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen, weitestgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig, halogen- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	In der Optoelektronik, Medizintechnik, Lichtwellenleiter-Technik, technische Endoskopie, Messgeräte, Sensortechnik
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +180°C
Aussendurchmesser	5.3 mm
Innendurchmesser	3.0 mm
Biegeradius statisch	20 mm
Biegeradius dynamisch	50 mm
Versand	100

Auf Anfrage lieferbar:

- Weitere Abmessungen auf Anfrage