


## Optoflex Schutzschlauch

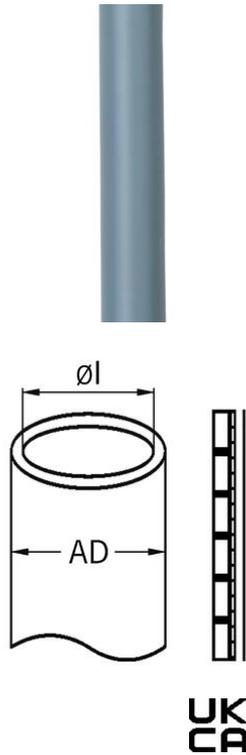

### Optoflex Schutzschlauch

· Grau

Artikel-Nr.:	<b>0133.900.004</b>
EAN:	7611614092966
Material	Nichtrostender Flachstahlwendel A2 mit Glasseidenumflechtung
Aussenmantel	Silikon
Eigenschaften	Flexibel, zugfest, luft- und flüssigkeitsdicht, temperaturbeständig, schwer entflammbar und keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen, weitestgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig, halogen- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	In der Optoelektronik, Medizintechnik, Lichtwellenleiter-Technik, technische Endoskopie, Messgeräte, Sensortechnik
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +180°C
Aussendurchmesser	6.5 mm
Innendurchmesser	4.0 mm
Biegeradius statisch	25 mm
Biegeradius dynamisch	65 mm
Versand	100

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Weitere Abmessungen auf Anfrage