


# Optoflex Schutzschlauch

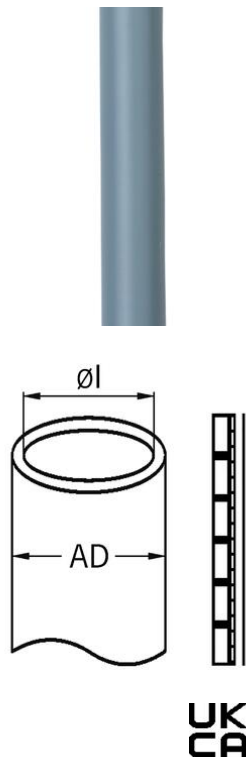

## Optoflex Schutzschlauch

· Grau

|                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:          | 0133.900.005                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN:                  | 7611614092973                                                                                                                                                                                                                      |
| Material              | Nichtrostender Flachstahlwendel A2 mit Glasseidenumflechtung                                                                                                                                                                       |
| Aussenmantel          | Silikon                                                                                                                                                                                                                            |
| Eigenschaften         | Flexibel, zugfest, luft- und flüssigkeitsdicht, temperaturbeständig, schwer entflammbar und keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen, weitestgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig, halogen- und cadmiumfrei |
| Einsatzbereich        | In der Optoelektronik, Medizintechnik, Lichtwellenleiter-Technik, technische Endoskopie, Messgeräte, Sensortechnik                                                                                                                 |
| Schutzart             | IP 68                                                                                                                                                                                                                              |
| Einsatztemperatur     | -50°C / +180°C                                                                                                                                                                                                                     |
| Aussendurchmesser     | 7.5 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Innendurchmesser      | 5.0 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Biegeradius statisch  | 25 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Biegeradius dynamisch | 110 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Versand               | 100                                                                                                                                                                                                                                |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Weitere Abmessungen auf Anfrage