


## Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

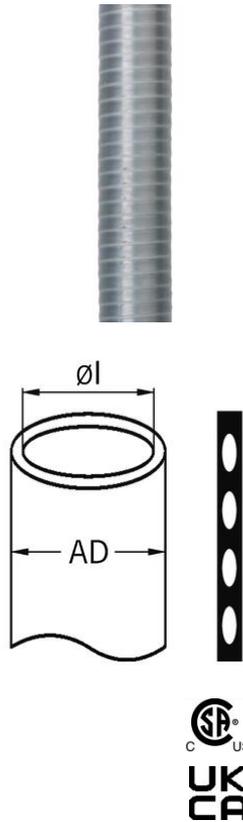

### Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-GRS
- Grau

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>0220.101.010</b>
EAN:	7611614235110
Material	PVC mit Hartkunststoffwendel
Eigenschaften	Flexibel, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innen und aussen glatt, leichtes Einziehen von Kabeln und aussen leichtes Reinigen des Schlauches
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	14 mm
Innendurchmesser	10 mm
Biegeradius statisch	50 mm
Biegeradius dynamisch	125 mm
Hülse	5020.030.009
Versand	50