


## Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

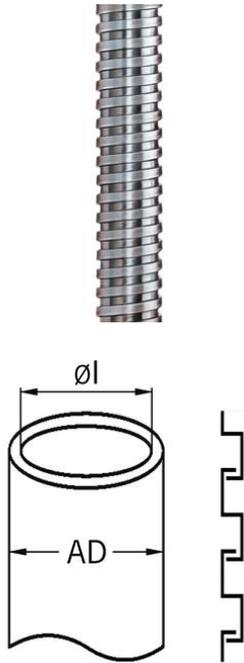

### Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- SPR-VA

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1010.801.031</b>
E-Nr.:	125486699
EAN:	7611614202259
Material	Rostfreier Stahl A2
Eigenschaften	Hochflexibel, zugfest, querdruckbelastbar, hoch temperaturbeständig
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen, Sensortechnik
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-200°C / +600°C
Aussendurchmesser	36 mm
Innendurchmesser	31 mm
Biegeradius statisch	60 mm
Biegeradius dynamisch	150 mm
Hülse	5031.027.029
Versand	25