


Metallschutzschlauch für Ex Anwendungen

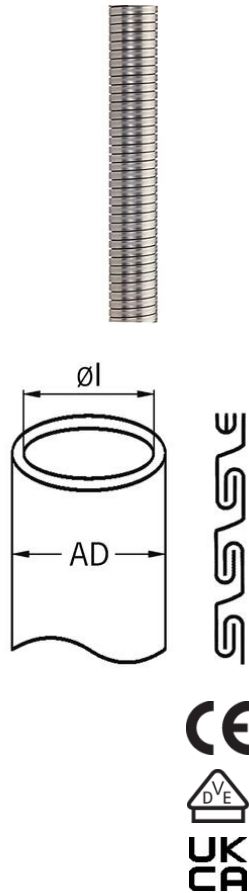

Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-AS

Artikel-Nr.:	1080.101.031
E-Nr.:	125451699
EAN:	7611614197197
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Eigenschaften	Hohe Zugfestigkeit, hohe Verdrehungsfestigkeit, kein Aufdrehen des Schlauches, sehr flexibel
Anwendung	Schutzschlauch u.a. für Hydraulik- und Pneumatikschläuche, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-50°C / +250°C
Aussendurchmesser	36 mm
Innendurchmesser	31 mm
Biegeradius statisch	130 mm
Biegeradius dynamisch	325 mm
Hülse	5031.027.029
Versand	25

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2