


Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

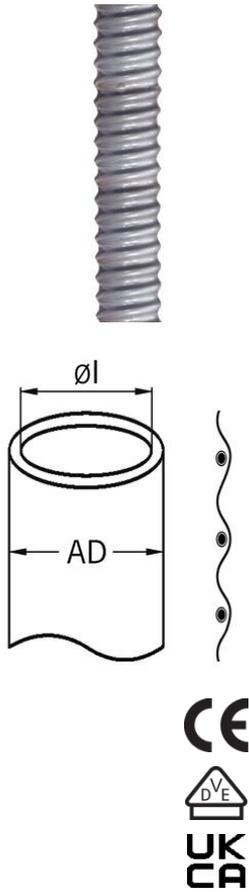

Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-KUW-PVC-AS
- Grau

| | |
|-----------------------|---|
| Artikel-Nr.: | 2030.101.015 |
| EAN: | 7611614159157 |
| Material | PVC-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht PVC-ummantelt |
| Eigenschaften | Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht |
| Anwendung | In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern |
| Einsatzbereich | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen |
| Geprüft nach | EN / IEC 61386-23 |
| Schutzart | IP 68 |
| Einsatztemperatur | -25°C / +90°C / ^ +100°C |
| Aussendurchmesser | 19 mm |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Biegeradius statisch | 15 mm |
| Biegeradius dynamisch | 40 mm |
| Hülse | 5020.030.013 |
| Versand | 50 |