


Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

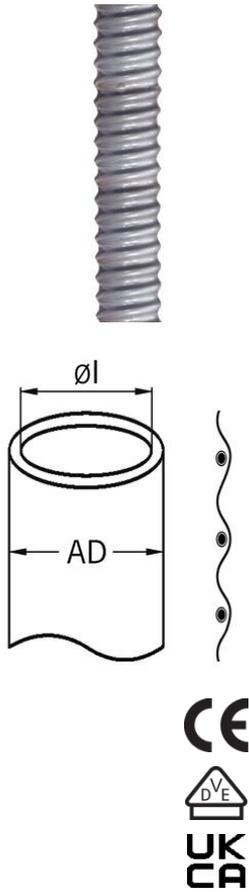

Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-KUW-PVC-AS
- Grau

Artikel-Nr.:	2030.101.016
E-Nr.:	125280429
EAN:	7611614015767
Material	PVC-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht PVC-ummantelt
Eigenschaften	Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht
Anwendung	In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	21 mm
Innendurchmesser	16 mm
Biegeradius statisch	17 mm
Biegeradius dynamisch	45 mm
Hülse	5020.030.016
Versand	50