


## Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

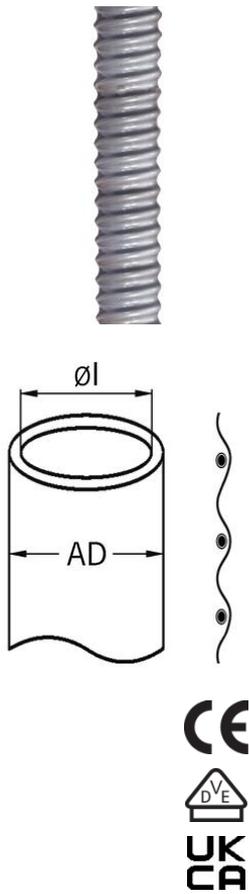

### Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-KUW-PVC-AS
- Grau

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2030.101.029</b>
E-Nr.:	125280629
EAN:	7611614015781
Material	PVC-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht PVC-ummantelt
Eigenschaften	Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht
Anwendung	In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	36 mm
Innendurchmesser	29 mm
Biegeradius statisch	25 mm
Biegeradius dynamisch	65 mm
Hülse	5020.030.029
Versand	25