


Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

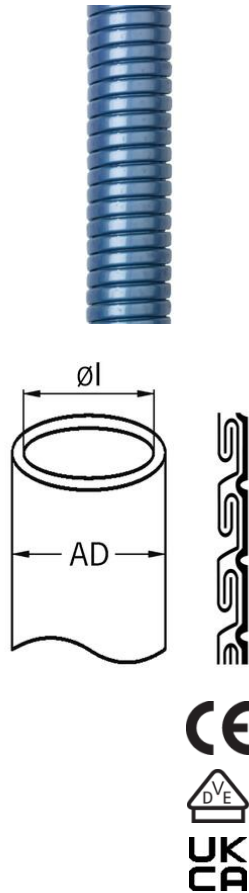

Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-PU-AS
- Metallic-Blau

Artikel-Nr.:	2130.101.029
EAN:	7611614152998
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Aussenmantel	Polyurethan
Eigenschaften	Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, hohe EMV-Abschirmung, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, kein Aufdrehen des Schlauchs, Öl-, benzin-, fettbeständig, sehr flexibel, flammgeschützt V2 nach UL 94
Anwendung	Für hohe zug- und verdrehbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen und bei EMV-Anwendungen
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	36 mm
Innendurchmesser	29 mm
Biegeradius statisch	125 mm
Biegeradius dynamisch	315 mm
Hülse	5031.028.029
Versand	25

Schwarz auf Anfrage