


Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

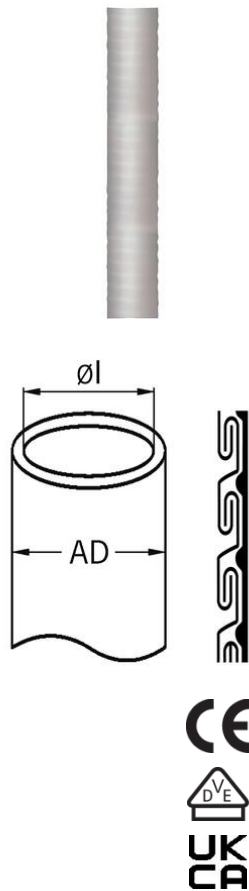

Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Grau

Artikel-Nr.:	2140.801.048
E-Nr.:	125690809
EAN:	7611614117652
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Aussenmantel	Silikon
Eigenschaften	Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, gute elektrische Isolation durch Silikonmantel, sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlen, Witterungseinflüsse, kein Aufdrehen des Schlauchs, Öl-, benzin-, fettbeständig,
Anwendung	Für hohe zug- und verdrehungsbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +180°C
Aussendurchmesser	56 mm
Innendurchmesser	47 mm
Biegeradius statisch	210 mm
Biegeradius dynamisch	525 mm
Hülse	5031.037.048
Versand	25

Bei Einsatztemperatur über +80°C PTFE-Dichtring erforderlich!