


Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

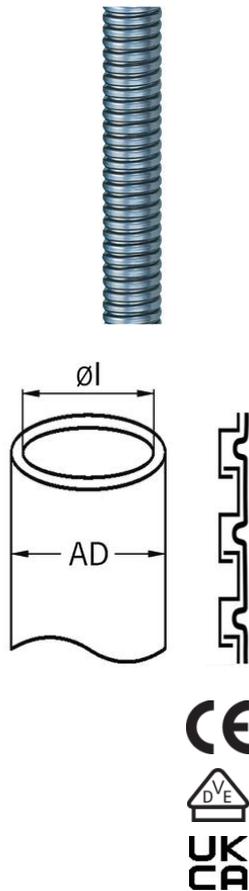

Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- SPR-PU-AS
- Metallic-Blau

Artikel-Nr.:	2210.711.010
E-Nr.:	125491102
EAN:	7611614015545
Material	Stahl verzinkt
Aussenmantel	Polyurethan
Eigenschaften	Oel-, benzin-, fettbeständig, weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, sehr flexibel, mikrobebeständig
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, Schutz vor Oel, Fett und Benzin
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	14 mm
Innendurchmesser	10 mm
Biegeradius statisch	37 mm
Biegeradius dynamisch	95 mm
Hülse	5031.028.009
Versand	50

Auf Anfrage lieferbar:

- Aussenmantel aus Polyamid