


Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

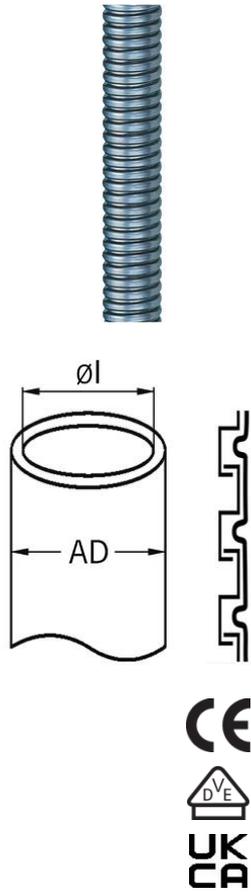

Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- SPR-PU-AS
- Metallic-Blau

Artikel-Nr.:	2210.711.029
E-Nr.:	125491602
EAN:	7611614015590
Material	Stahl verzinkt
Aussenmantel	Polyurethan
Eigenschaften	Oel-, benzin-, fettbeständig, weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, sehr flexibel, mikrobebeständig
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, Schutz vor Oel, Fett und Benzin
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	36 mm
Innendurchmesser	29 mm
Biegeradius statisch	90 mm
Biegeradius dynamisch	225 mm
Hülse	5031.028.029
Versand	25

Auf Anfrage lieferbar:

- Aussenmantel aus Polyamid