


# Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

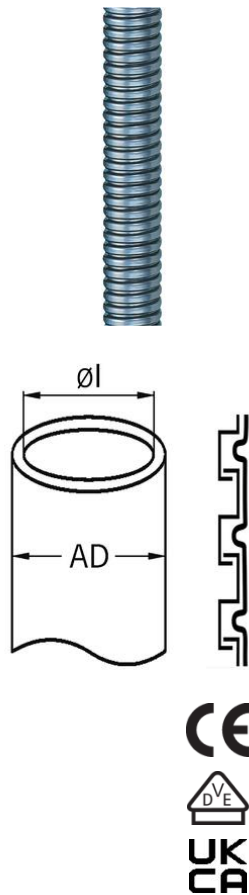

## Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- SPR-PU-AS
- Metallic-Blau

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>   | <b>2210.711.038</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| E-Nr.:                | 125491702                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN:                  | 7611614015606                                                                                                                                                                                                                             |
| Material              | Stahl verzinkt                                                                                                                                                                                                                            |
| Aussenmantel          | Polyurethan                                                                                                                                                                                                                               |
| Eigenschaften         | Oel-, benzin-, fettbeständig, weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, sehr flexibel, mikrobebeständig |
| Anwendung             | Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, Schutz vor Oel, Fett und Benzin                                                                                                                                          |
| Einsatzbereich        | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen                                                                                                                        |
| Geprüft nach          | EN / IEC 61386-23                                                                                                                                                                                                                         |
| Schutzart             | IP 68                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einsatztemperatur     | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                 |
| Aussendurchmesser     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Innendurchmesser      | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Biegeradius statisch  | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biegeradius dynamisch | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hülse                 | 5031.028.036                                                                                                                                                                                                                              |
| Versand               | 25                                                                                                                                                                                                                                        |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Aussenmantel aus Polyamid