


# EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

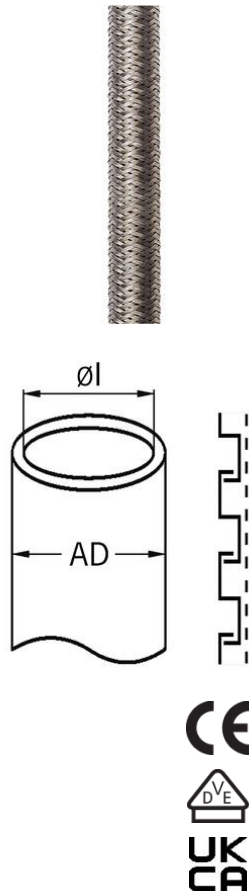

## EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- SPR-EDU-AS

|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:          | 4010.111.010                                                                                                                                         |
| E-Nr.:                | 125481199                                                                                                                                            |
| EAN:                  | 7611614015163                                                                                                                                        |
| Material              | Stahl verzinkt                                                                                                                                       |
| Aussenmantel          | Stahldraht verzinkt                                                                                                                                  |
| Eigenschaften         | Erhöhter mechanischer Schutz durch hohe Zugfestigkeit, hohe Verdrehungsfestigkeit, hohe Biegefestigkeit, hochflexibel, kein Aufdrehen des Schlauches |
| Anwendung             | Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform K, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1                               |
| Schirmdämpfung        | 10 KHz = 30 dB                                                                                                                                       |
| Einsatzbereich        | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen, EMV Anwendungen                                                      |
| Geprüft nach          | EN / IEC 61386-23                                                                                                                                    |
| Schutzart             | IP 40                                                                                                                                                |
| Einsatztemperatur     | -50°C / +250°C                                                                                                                                       |
| Aussendurchmesser     | 14 mm                                                                                                                                                |
| Innendurchmesser      | 10 mm                                                                                                                                                |
| Biegeradius statisch  | 22 mm                                                                                                                                                |
| Biegeradius dynamisch | 55 mm                                                                                                                                                |
| Hülse                 | 5031.028.009                                                                                                                                         |
| Versand               | 50                                                                                                                                                   |

Für EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich!