


EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

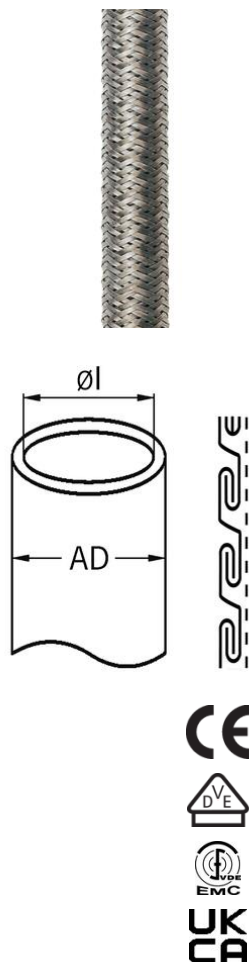

EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-CU-AS

Artikel-Nr.:	4110.701.038
E-Nr.:	125691799
EAN:	7611614159010
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Umflechtung	Kupfer verzinkt
Eigenschaften	Erhöhte Zug- und Verdrehungsfestigkeit, kein Aufdrehen des Schlauches, sehr flexibel
Anwendung	Geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Schirmdämpfung	Abschirmfaktor bis 30 MHz. Bis 80 dB nach EN 50289-1-6
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Schienenfahrzeuge, Automation, Elektroanlagen, EMV Anwendungen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-50°C / +250°C
Aussendurchmesser	45 mm
Innendurchmesser	38 mm
Biegeradius statisch	150 mm
Biegeradius dynamisch	375 mm
Hülse	5031.028.036
Versand	10

Für EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich!