


EMV Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

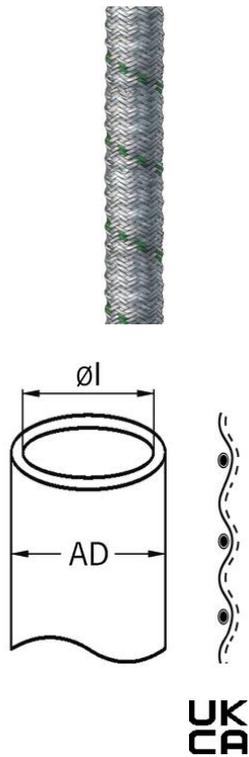

EMV Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- EMV Kunststoffschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-KUW-EDU

Artikel-Nr.:	4230.101.015
E-Nr.:	125532499
EAN:	7611614202396
Material	PVC-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht PVC-ummantelt
Aussenmantel	Stahldraht verzinkt
Eigenschaften	Sehr flexibel, luft- und flüssigkeitsdicht, zug- und verdrehfest, weitgehend öl- und säurebeständig, silikon- und cadmiumfrei, erhöhte Innendruckbeständigkeit, Schutz gegen heisse Späne, gute Abschirmung, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Fed
Anwendung	Für flexible, flüssigkeitsdichte Installationen an Maschinen und Anlagen, im Bereich von heissen Spänen
Schirmdämpfung	48dB bei 130MHz, Mittelwert 20dB
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen, EMV Anwendungen
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	21 mm
Innendurchmesser	15 mm
Biegeradius statisch	24 mm
Biegeradius dynamisch	60 mm
Hülse	5031.035.016
Versand	50

Für EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich!