


Tuyau de protection Optoflex

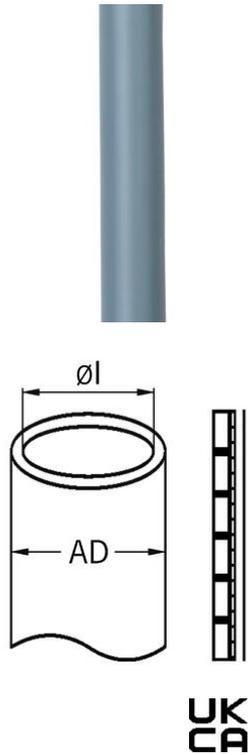

Tuyau de protection Optoflex

· Gris

Réf. d'article :	0133.900.002
EAN:	7611614087023
Matériaux	Hélice en acier laminé inoxydable A2 avec tresse en soie de verre
Enrobage	Silicone
Propriétés	Flexible, résistant à la traction, étanche à l'air et aux liquides, résistant aux température, difficilement inflammable, ne produit aucun gaz toxique ou corrosif lors de la combustion, résiste sous réserve aux solvants et aux produits chimiques, sans halogène
Application	Pour applications dans l'industrie opto-électronique, la technologie médicale et de fibres optiques, l'endoscopie technique et les appareils de mesure, la technologie de capteurs
Indice de protection	IP 68
Temp. d'utilisation	-50°C / +180°C
Diamètre extérieur	4.4 mm
Diamètre intérieur	2.5 mm
Rayon de courbure statique	14 mm
Rayon de courbure dynamique	35 mm
Envoi	100

Disponible sur demande

- Autres dimensions sur demande