


## Tuyau de protection métallique pour applications Ex

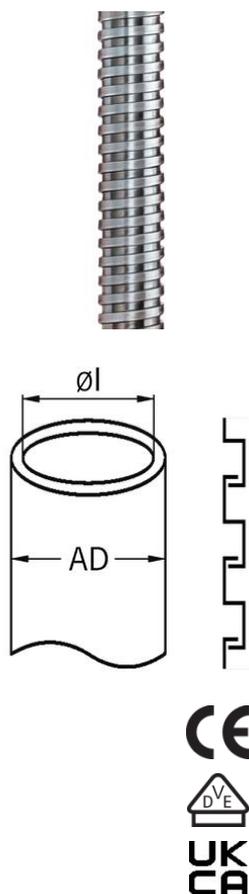

### Tuyau de protection métallique non étanche aux liquides

- Gaine de protection métallique non étanche aux liquides
- SPR-AS

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1010.111.008</b>
E-No:	125450099
EAN:	7611614015033
Matériaux	Acier zingué
Propriétés	Très flexible, résistant à la traction et à l'écrasement
Utilisation	Pour les efforts mécaniques intensifs selon DIN 49012, type G, convient aux utilisations dans les domaines EX selon EN 1127-1
Application	Machines et installations, automobile, construction navale, automation, installations électriques
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP 40
Temp. d'utilisation	-50°C / +250°C
Diamètre extérieur	10 mm
Diamètre intérieur	8 mm
Rayon de courbure statique	20 mm
Rayon de courbure dynamique	50 mm
Douille	5031.027.007
Envoi	50