


Tuyau de protection synthétique étanche aux liquides

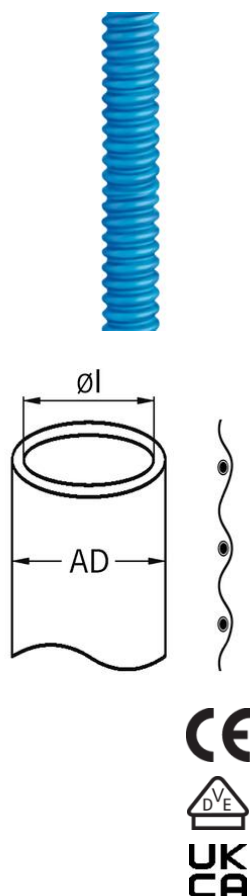

Tuyau de protection synthétique étanche aux liquides

- Gaine de protection synthétique étanche aux liquides
- AIRflex®-KUW-PU-AS
- Bleu métallique

Réf. d'article :	2040.701.007
E-No:	125280002
EAN:	7611614059549
Matériaux	Gaine extérieure en polyuréthane, spirale intérieure en fil d'acier à ressort enrobée de matière synthétique
Propriétés	Très haute flexibilité, extensible et refoulable, étanche à l'air et aux liquides, haute ténacité et résistance élevée à l'abrasion, résiste aux huiles, à l'essence et aux graisses, résiste sous réserve aux acides et aux solvants, exempte d'halogène, de s
Utilisation	Pour les installations étanches et très flexibles, spécialement lorsque une protection contre les huiles, les graisses et l'essence est requise, emploi spécifique dans les chaînes de montage ainsi que dans la robotique
Application	Machines et installations, automobile, construction navale, automation, installations électriques
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP 68
Temp. d'utilisation	-40°C / +100°C / ^ +120°C
Diamètre extérieur	10 mm
Diamètre intérieur	7 mm
Rayon de courbure statique	8 mm
Rayon de courbure dynamique	20 mm
Douille	5020.030.007
Envoi	50