


Tuyau de protection métallique étanche aux liquides LIQUID-TIGHT

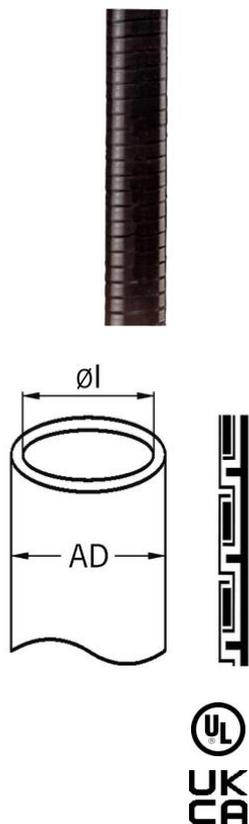

Tuyau de protection métallique étanche aux liquides LIQUID-TIGHT

- Tuyaux de protection métalliques étanches aux liquides
- LIQUID-TIGHT-UL
- Noir

Réf. d'article :	2060.112.012
E-No:	125652200
EAN:	7611614085579
Matériaux	Tuyau hélicoïdal en acier avec revêtement de zinc augmenté, conducteur de mise à la terre en cuivre intégré jusqu'à 1¼"
Enrobage	PVC renforcé, ininflammable
Propriétés	Noyau du tuyau en métal très stable, pliable et flexible, étanche aux liquides, résiste en général aux acides et aux huiles, exempt de silicone et de cadmium
Application	Pour des sollicitations mécaniques extrêmes sur des machines et installations techniques
Approbation	UL-File No. E 51430 by the Underwriters Laboratories Inc. acc. to UL 360.
Indice de protection	IP 68
Temp. d'utilisation	-25°C / +70°C / ^ +100°C
Diamètre extérieur	3/8" mm
Diamètre intérieur	12.5 mm
Diamètre A	18.0 mm
Rayon de courbure statique	140 mm
Rayon de courbure dynamique	350 mm
Douille	0601.000.011
Envoi	50