


## Tuyau de protection métallique étanche aux liquides

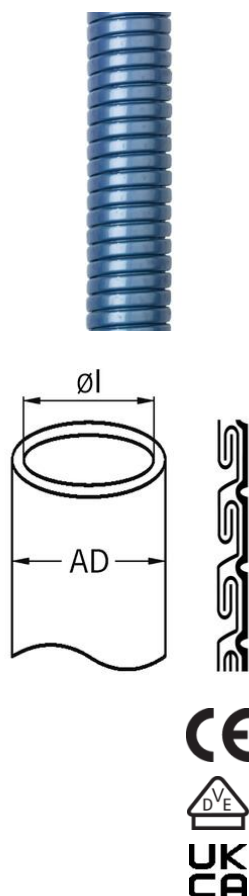

### Tuyau de protection métallique étanche aux liquides

- Gaine de protection métallique étanche aux liquides
- FLEXAgraff®-PU-AS
- Bleu métallique

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :            | <b>2130.101.007</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN:                        | 7611614204574                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matériaux                   | Acier galvanisé, à double pli                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enrobage                    | Polyuréthane                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Propriétés                  | Haute résistance à la traction et à la torsion grâce au profile agrafe à double pli, haute fonction de blindage, très bonne tenue aux basses températures, le tuyau ne dévrille pas et résiste aux huiles, à l'essence, aux graisses, très flexible et ininflammable |
| Utilisation                 | Pour les installations étanches aux liquides qui exigent une haute résistance à la traction et à la torsion et pour applications CEM                                                                                                                                 |
| Application                 | Machines et installations, automobile, utilisation extérieure dans l'industrie ferroviaire, construction navale, automation, installations électriques                                                                                                               |
| Contrôlé selon              | EN / IEC 61386-23                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indice de protection        | IP 68                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temp. d'utilisation         | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diamètre extérieur          | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diamètre intérieur          | 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rayon de courbure statique  | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rayon de courbure dynamique | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Douille                     | 5031.028.007                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Envoi                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Noir sur demande