


Tuyau de protection métallique étanche aux liquides

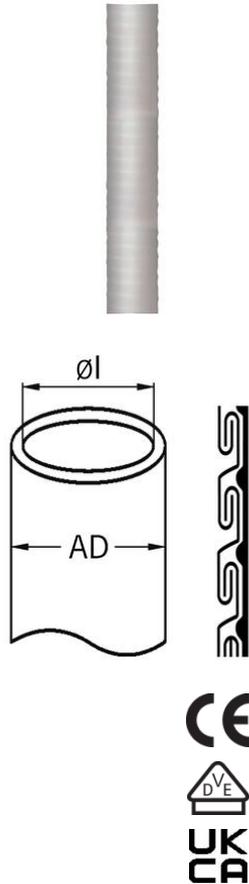

Tuyau de protection métallique étanche aux liquides

- Gaine de protection métallique étanche aux liquides
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Gris

Réf. d'article :	2140.801.010
E-No:	125690109
EAN:	7611614110080
Matériaux	Acier galvanisé, à double pli
Enrobage	Silicone
Propriétés	Haute résistance aux tractions et aux torsions grâce au profil Agraff à double pli, bonne isolation électrique par la gaine en silicone, excellente résistance à l'ozone, aux rayons UV et aux intempéries, résiste aux huiles, aux essences et aux graisses,
Utilisation	Pour les installations demandant une haute résistance à la traction et à la torsion, pour les étanchéités élevées
Application	Machines et installations, automobile, utilisation extérieure dans l'industrie ferroviaire, construction navale, automation, installations électriques
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP 68
Temp. d'utilisation	-50°C / +180°C
Diamètre extérieur	14 mm
Diamètre intérieur	10 mm
Rayon de courbure statique	50 mm
Rayon de courbure dynamique	125 mm
Douille	5031.037.009
Envoi	50

Bague d'étanchéité en PTFE nécessaire pour les températures de fonctionnement supérieures à +80°C !