


Tubo flessibile di protezione Optoflex

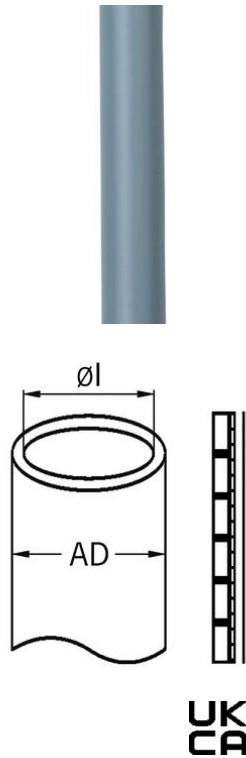

Tubo flessibile di protezione Optoflex

· Grigio

Numero Ordine:	0133.900.005
EAN:	7611614092973
Materiale	Nichtrostender Flachstahlwendel A2 mit Glasseidenumflechtung
Rivestimento	Silicone
Caratteristiche	Flexibel, zugfest, luft- und flüssigkeitsdicht, temperaturbeständig, schwer entflammbar und keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen, weitestgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig, halogen- und cadmiumfrei
Applicazioni	In der Optoelektronik, Medizintechnik, Lichtwellenleiter-Technik, technische Endoskopie, Messgeräte, Sensortechnik
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-50°C / +180°C
Diametro esteriore	7.5 mm
Diametro interno	5.0 mm
Raggio di piegamento statico	25 mm
Raggio di piegatura dinamico	110 mm
Invio	100

Disponibile su richiesta

- Altre dimensioni su richiesta