


Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi

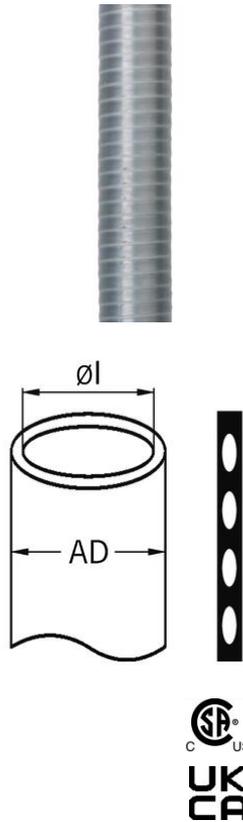

Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi

- Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi
- AIRflex®-GRS
- Grigio

Numero Ordine:	0220.101.038
EAN:	7611614193700
Materiale	PVC mit Hartkunststoffwendel
Caratteristiche	Flexibel, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innen und aussen glatt, leichtes Einziehen von Kabeln und aussen leichtes Reinigen des Schlauches
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Diametro esteriore	45 mm
Diametro interno	38 mm
Raggio di piegamento statico	190 mm
Raggio di piegatura dinamico	475 mm
Hülse	5020.030.036
Invio	25