


Tubo flessibile di protezione in metallo per applicazioni Ex

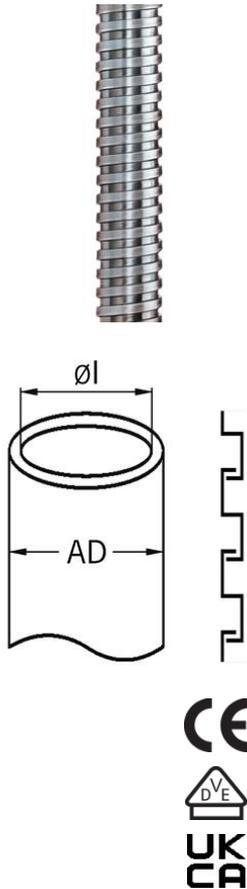

Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- SPR-AS

Numero Ordine:	1010.111.016
E-No:	125450399
EAN:	7611614015064
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Elevata flessibilità, resistenza alla trazione, resistenza alla compressione trasversale
Applicazione	Per forti sollecitazioni meccaniche secondo DIN 49012, tipo G, idoneo all'uso in aree pericolose secondo EN 1127-1
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esteriore	19 mm
Diametro interno	16 mm
Raggio di piegamento statico	35 mm
Raggio di piegatura dinamico	90 mm
Hülse	5031.027.013
Invio	50