


Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

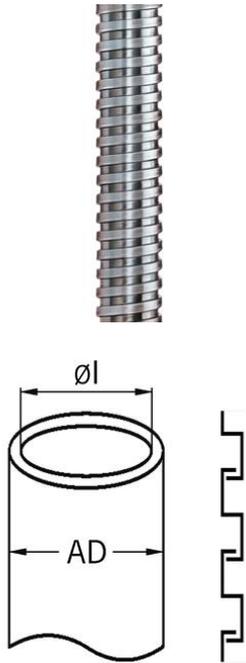

Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- SPR-VA

Numero Ordine:	1010.801.016
E-No:	125486399
EAN:	7611614202228
Materiale	Acciaio inossidabile A2
Caratteristiche	Elevata flessibilità, resistenza alla trazione, resistenza alla compressione trasversale, resistenza alle alte temperature.
Applicazione	Per forti sollecitazioni meccaniche, adatto all'uso in aree pericolose secondo EN 1127-1
Applicazioni	Ingegneria meccanica e impiantistica, costruzione di veicoli, cantieristica navale, automazione, sistemi elettrici, sensoristica
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-200°C / +600°C
Diametro esteriore	19 mm
Diametro interno	16 mm
Raggio di piegamento statico	35 mm
Raggio di piegatura dinamico	90 mm
Hülse	5031.027.013
Invio	50