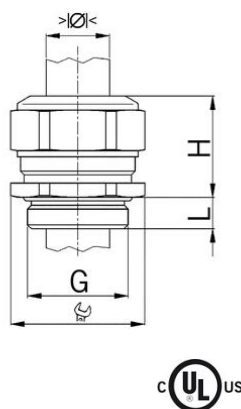


## Premistoppa Progress® ottone

**Filetto di raccordo corto Pg****Tipo di ammissione: Progress MS**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1060.48</b>                |
| E-No:                               | 121063808                     |
| EAN:                                | 7611614106557                 |
| Materiale                           | Ottone nichelato              |
| Guarnizione                         | TPE                           |
| O-Ring                              | NBR                           |
| Temperatura d'impiego               | -40°C / +100°C                |
| Classe di protezione                | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating                    | 4X                            |
| Filetto di raccordo (G)             | Pg 48                         |
| Campo di serraggio con inserto min. | 37.0 mm                       |
| Campo di serraggio con inserto max. | 43.0 mm                       |
| Area di serraggio minima            | 43.0 mm                       |
| Area di serraggio massima           | 49.0 mm                       |
| Grandezza chiave                    | 65 mm                         |
| Misura (H)                          | 37 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L)           | 11.0 mm                       |
| UL - Klemmbereich                   | 37.0-49.0 mm                  |
| Invio                               | 10                            |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.