


Tubo flessibile di protezione in metallo per applicazioni Ex

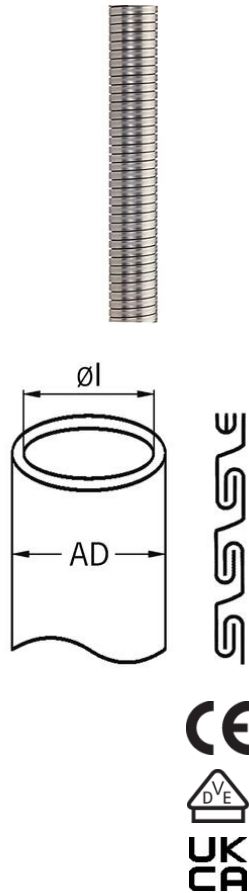

Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-AS

Numero Ordine:	1080.101.018
E-No:	125451499
EAN:	7611614202303
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Caratteristiche	Elevata resistenza alla trazione, elevata resistenza alla torsione, nessuna torsione del tubo, molto flessibile
Applicazione	Tubo flessibile di protezione, ad esempio per tubi idraulici e pneumatici, adatto all'uso in aree pericolose secondo la norma EN 1127-1.
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esterno	21 mm
Diametro interno	18 mm
Raggio di piegamento statico	70 mm
Raggio di piegatura dinamico	175 mm
Hülse	5031.027.016
Invio	50

Disponibile su richiesta

- Acciaio inox A2