


Tubo flessibile di protezione in metallo per applicazioni Ex

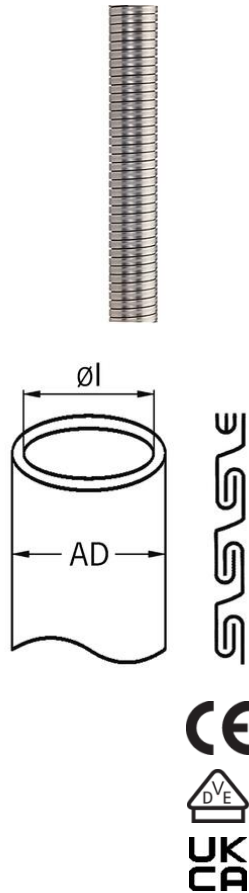

Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-AS

Numero Ordine:	1080.101.031
E-No:	125451699
EAN:	7611614197197
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Caratteristiche	Elevata resistenza alla trazione, elevata resistenza alla torsione, nessuna torsione del tubo, molto flessibile
Applicazione	Tubo flessibile di protezione, ad esempio per tubi idraulici e pneumatici, adatto all'uso in aree pericolose secondo la norma EN 1127-1.
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esterno	36 mm
Diametro interno	31 mm
Raggio di piegamento statico	130 mm
Raggio di piegatura dinamico	325 mm
Hülse	5031.027.029
Invio	25

Disponibile su richiesta

- Acciaio inox A2