


Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi

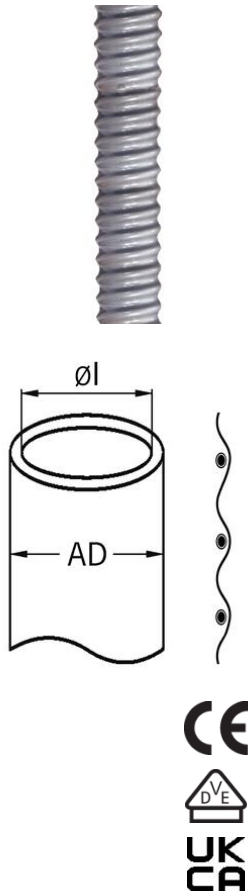

Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi

- Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi
- AIRflex®-KUW-PVC-AS
- Grigio

Numero Ordine:	2030.101.010
E-No:	125280129
EAN:	7611614015743
Materiale	Guaina esterna in PVC, filo interno in acciaio per molle con guaina in PVC
Caratteristiche	Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht
Applicazione	In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Diametro esteriore	14 mm
Diametro interno	10 mm
Raggio di piegamento statico	10 mm
Raggio di piegatura dinamico	25 mm
Hülse	5020.030.009
Invio	50