


Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

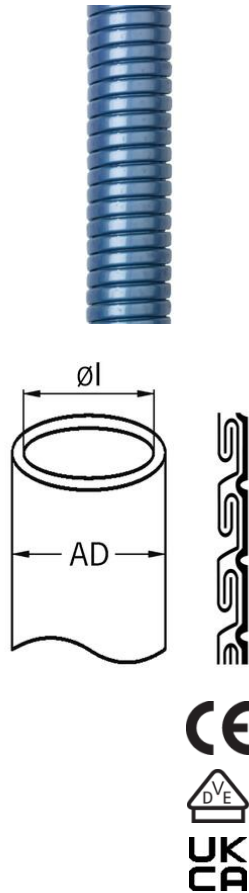

Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-PU-AS
- Blu metallizzato

Numero Ordine:	2130.101.013
EAN:	7611614210285
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Rivestimento	Polyurethan
Caratteristiche	Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, hohe EMV-Abschirmung, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, kein Aufdrehen des Schlauchs, Öl-, benzin-, fettbeständig, sehr flexibel, flammgeschützt V2 nach UL 94
Applicazione	Für hohe zug- und verdrehbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen und bei EMV-Anwendungen
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Diametro esterno	17 mm
Diametro interno	13 mm
Raggio di piegamento statico	50 mm
Raggio di piegatura dinamico	125 mm
Hülse	5031.028.011
Invio	50

Nero su richiesta