


## Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

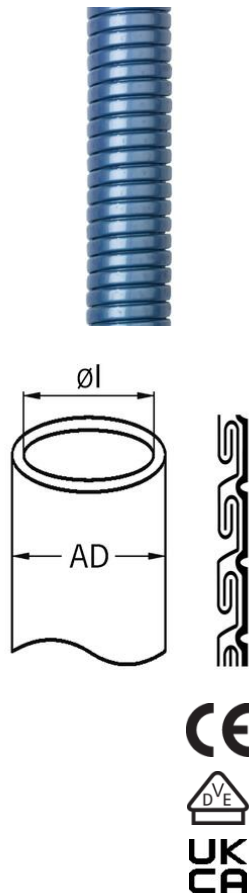

### Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-PU-AS
- Blu metallizzato

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>        | <b>2130.101.023</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN:                         | 7611614207902                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                    | Acciaio zincato, doppia cucitura                                                                                                                                                                                                                          |
| Rivestimento                 | Polyurethan                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche              | Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, hohe EMV-Abschirmung, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, kein Aufdrehen des Schlauchs, Öl-, benzin-, fettbeständig, sehr flexibel, flammgeschützt V2 nach UL 94 |
| Applicazione                 | Für hohe zug- und verdrehbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen und bei EMV-Anwendungen                                                                                                                                                          |
| Applicazioni                 | Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici                                                                                                                                   |
| Controllato secondo          | EN / IEC 61386-23                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione         | IP 68                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura d'impiego        | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diametro esterno             | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diametro interno             | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raggio di piegamento statico | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raggio di piegatura dinamico | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hülse                        | 5031.027.021                                                                                                                                                                                                                                              |
| Invio                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                        |

Nero su richiesta