


Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

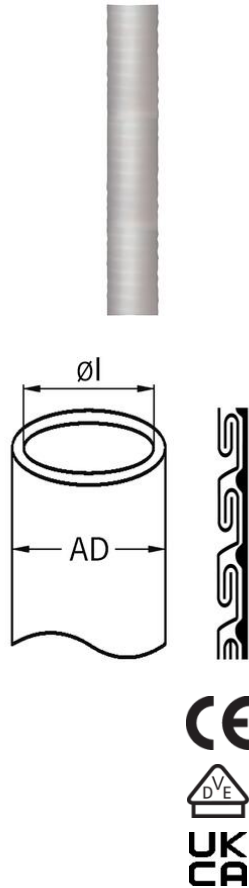

Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Grigio

Numero Ordine:	2140.801.022
E-No:	125690509
EAN:	7611614112541
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Rivestimento	Silicone
Caratteristiche	Elevata resistenza alla trazione e alla torsione grazie al profilo Agraff a doppia giuntura, buon isolamento elettrico grazie alla guaina in silicone, ottima resistenza all'ozono, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, assenza di torsione del tubo, resiste
Applicazione	Per installazioni a tenuta di liquido soggette a elevate sollecitazioni di trazione e torsione
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-50°C / +180°C
Diametro esterno	27 mm
Diametro interno	21 mm
Raggio di piegamento statico	90 mm
Raggio di piegatura dinamico	225 mm
Hülse	0601.000.021
Invio	50

Anello di tenuta in PTFE necessario per temperature d'esercizio superiori a +80°C!