


## Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido

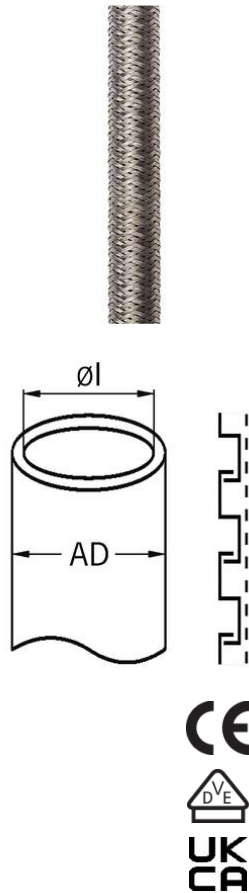

### Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido
- SPR-EDU-AS

|                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>        | <b>4010.111.015</b>                                                                                                                                                                                                 |
| E-No:                        | 125481399                                                                                                                                                                                                           |
| EAN:                         | 7611614015187                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale                    | Acciaio zincato                                                                                                                                                                                                     |
| Rivestimento                 | Filo d'acciaio zincato                                                                                                                                                                                              |
| Caratteristiche              | Maggiore protezione meccanica grazie all'elevata resistenza alla trazione, all'elevata resistenza alla torsione, all'elevata resistenza alla flessione, all'elevata flessibilità, all'assenza di torsione del tubo. |
| Applicazione                 | Per forti sollecitazioni meccaniche secondo DIN 49012, tipo K, adatto per l'uso in aree pericolose secondo EN 1127-1                                                                                                |
| Fattore di schermo           | 10 KHz = 30 dB                                                                                                                                                                                                      |
| Applicazioni                 | Ingegneria meccanica e impiantistica, costruzione di veicoli, cantieri navali, automazione, sistemi elettrici, applicazioni CEM                                                                                     |
| Controllato secondo          | EN / IEC 61386-23                                                                                                                                                                                                   |
| Classe di protezione         | IP 40                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura d'impiego        | -50°C / +250°C                                                                                                                                                                                                      |
| Diametro esterno             | 19 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Diametro interno             | 15 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Raggio di piegamento statico | 32 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Raggio di piegatura dinamico | 80 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Hülse                        | 5031.028.013                                                                                                                                                                                                        |
| Invio                        | 50                                                                                                                                                                                                                  |

Per applicazioni CEM è necessario un collare di spinta in ottone!