


Optoflex Schutzschlauch

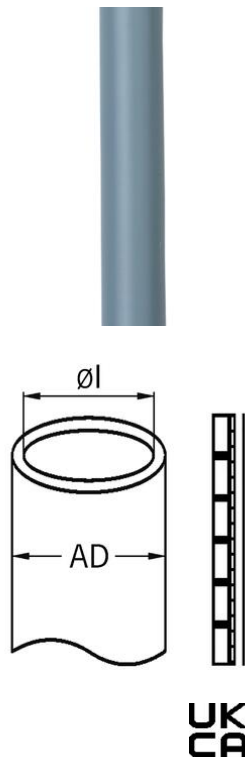

Optoflex Schutzschlauch

· Grau

Artikel-Nr.:	0133.900.007
EAN:	7611614238692
Material	Nichtrostender Flachstahlwendel A2 mit Glasseidenumflechtung
Aussenmantel	Silikon
Eigenschaften	Flexibel, zugfest, luft- und flüssigkeitsdicht, temperaturbeständig, schwer entflammbar und keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen, weitestgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig, halogen- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	In der Optoelektronik, Medizintechnik, Lichtwellenleiter-Technik, technische Endoskopie, Messgeräte, Sensortechnik
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +180°C
Aussendurchmesser	10.1 mm
Innendurchmesser	7.0 mm
Biegeradius statisch	45 mm
Biegeradius dynamisch	110 mm
Versand	100

Auf Anfrage lieferbar:

- Weitere Abmessungen auf Anfrage