


## Tubo flessibile di protezione in metallo per applicazioni Ex

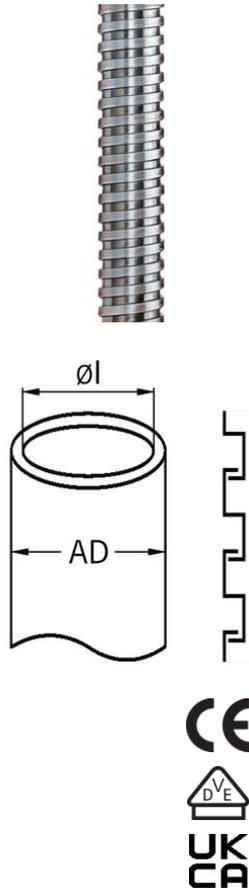

### Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- SPR-AS

<b>Numero Ordine:</b>	<b>1010.111.014</b>
E-No:	125450299
EAN:	7611614015057
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Elevata flessibilità, resistenza alla trazione, resistenza alla compressione trasversale
Applicazione	Per forti sollecitazioni meccaniche secondo DIN 49012, tipo G, idoneo all'uso in aree pericolose secondo EN 1127-1
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esteriore	17 mm
Diametro interno	14 mm
Raggio di piegamento statico	30 mm
Raggio di piegatura dinamico	75 mm
Hülse	5031.027.011
Invio	50