


Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

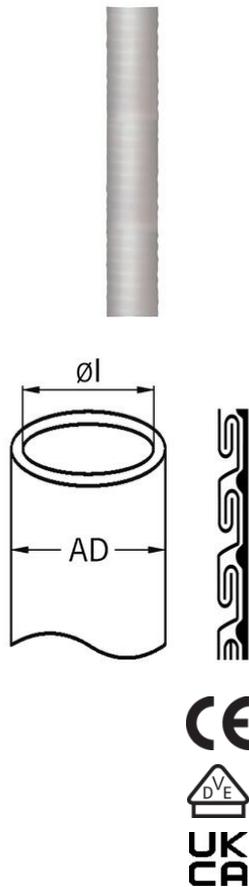

Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Grigio

Numero Ordine:	2140.801.037
E-No:	125690709
EAN:	7611614117645
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Rivestimento	Silicone
Caratteristiche	Elevata resistenza alla trazione e alla torsione grazie al profilo Agraff a doppia giuntura, buon isolamento elettrico grazie alla guaina in silicone, ottima resistenza all'ozono, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, assenza di torsione del tubo, resiste
Applicazione	Per installazioni a tenuta di liquido soggette a elevate sollecitazioni di trazione e torsione
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-50°C / +180°C
Diametro esteriore	45 mm
Diametro interno	37 mm
Raggio di piegamento statico	150 mm
Raggio di piegatura dinamico	375 mm
Hülse	5031.037.036
Invio	25

Anello di tenuta in PTFE necessario per temperature d'esercizio superiori a +80°C!